Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare* registrando l'acquisto sul nuovo sito **www.bsdspa.it**





www.bsdspa.it - Il vostro consulente online

All'indirizzo **www.bsdspa.it** troverete in modo rapido e semplice il consulente Liebherr online. Il consulente Vi conduce in 5 passi al Vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature per un uso professionale. Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche tecniche.

Sul sito **www.bsdspa.it** troverete anche tutte le utili informazioni sulla Garanzia Liebherr.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici:

Arredare con stile 2013 e Apparecchiature Professionali 2013.

Comunicazione mobile per BioFresh, Vini e NoFrost e Applicazioni interessanti

La comunicazione intelligente

Molte informazioni su BioFresh, NoFrost e Cantine Vini sono disponibili in ogni momento grazie ai codici QR. Fotografate il codice col vostro smartphone o visitate uno dei siti:

biofresh.liebherr.com, nofrost.liebherr.com e wine.liebherr.com.







NoFrost



Cantine Vini

App interessanti

App interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr).



lceCrusher



WineGuide



BioFresh











^{*} Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.



Esperienza che conta!

Liebherr-Hausgeräte si è specializzata da oltre 60 anni nella realizzazione e nella produzione di frigoriferi e congelatori di prim'ordine, contraddistinti da un'ottima qualità e da un design di alto livello. La continua ricerca di soluzioni innovative dei tecnici Liebherr è un vantaggio per i nostri clienti e fa sì che i nostri prodotti offrano sempre lunga freschezza e maggior risparmio energetico.

Massima qualità dei prodotti

Per garantire la già proverbiale affidabilità Liebherr utilizziamo solo componenti di elevata qualità, ad esempio comandi elettronici, estremamente precisi, che controllano i vari componenti di refrigerazione. Già durante il processo di produzione vengono effettuate prove per verificare che le apparecchiature lavorino bene e siano perfettamente funzionanti, in questo modo garantiamo una lunga durata dei prodotti, dimostrata dall'utilizzo quotidiano per molti anni.

Idee innovative

Le apparecchiature Liebherr convincono grazie a numerose idee innovative come il controllo elettronico ElectronicTouch che permette la regolazione delle funzioni solo sfiorando il comando, o come l'illuminazione LED, oppure il pratico IceMaker con TwistTray e le superfici di appoggio GlassLine, utili per personalizzare l'interno delle apparecchiature e soddisfare le varie esigenze.

Accigio SmartSteel

Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la speciale finitura SmartSteel, antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale eleganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.

Grande risparmio energetico



Grazie all'impiego di sistemi elettronici moderni e precisi, collegati a sistemi di refrigera-zione studiati in maniera ottimale ed estremamente efficienti, Liebherr offre un ampio assortimento di prodotti a basso consumo energetico. La vasta offerta Liebherr comprende modelli che garantiscono un enorme risparmio energetico e che fanno parte delle classi migliori in termini di efficienza energetica: A+, A++ e A+++.

BioFresh: freschezza extra-lunga



BioFresh garantisce il clima perfetto per una freschezza ancora più lunga. Ad una temperatura appena superiore a 0 °C e con un'umidità dell'aria ideale, frutta e verdura, carne e pesce e latticini conservano le loro vitamine salutari, il loro aroma delicato e il loro aspetto appetitoso decisamente più a lungo che in un normale frigorifero.

NoFrost: mai sbrinare



Le apparecchiature NoFrost Liebherr garantiscono sicurezza, freschezza per lungo tempo e una refrigerazione di qualità professionale. L'alimento viene congelato con un sistema di raffreddamento a ricircolo di aria che ha la comodità di evitare per sempre lo sbrinamento. All'interno del reparto congelatore non si forma mai ghiaccio.

Temperatura perfetta per vini pregiati



Le cantine climatizzate e le cantine temperate Liebherr sono studiate appositamente per la conservazione ottimale dei vini. Queste apparecchiature convincono grazie ai loro sistemi elettronici di controllo, modernissimi ed efficienti e grazie alla presenza di speciali compressori molto silenziosi e di varie soluzioni innovative, ad esempio, le porte isolanti in vetro fumè, i filtri a carbone attivo e le stabili mensole in legno.

Compatibilità ambientale

Per Liebherr il concetto di ActiveGreen inizia già durante la progettazione dei nostri frigoriferi e congelatori, a questo scopo utilizziamo componenti di prima qualità affinché le nostre apparecchiature funzionino a lungo con estrema efficacia per garantire il massimo risparmio energetico. Tutte le materie plastiche sono riciclabili, inoltre anche i nostri processi di produzione sono finalizzati a un utilizzo efficiente delle risorse, ad esempio il calore che si forma in maniera naturale nella fase di produzione delle nostre apparecchiature viene recuperato come energia per il riscaldamento.



Smart

Steel











Premi ricevuti per i prodotti in gamma

L'alta qualità dei prodotti e del design Liebherr è confermata da prestigiosi istituti indipendenti. Ad esempio, il combinato CBNes 5167 è stato riconosciuto MIGLIOR PRODOTTO di PLUS X e il modello CBNes 6256 è stato premiato come migliore Side-by-Side. Abbiamo ricevuto da "Red Dot" e da Plus X un premio per l'alta qualità del design della nostra cantina per vini WTes 5872.



Side-by-Side NoFrost



Classe A+: grande risparmio energetico Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento

ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Side-by-Side NoFrost in Classe A+. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.



Classe climatica SN-T

La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-

Side NoFrost Liebherr possono operare con temvazione e la congelazione sono ottimali anche a spazio anche per i recipienti più alti. temperature esterne molto elevate.



GlassLine: eleganti allestimenti interni Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità

infatti regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e peratura ambiente da +10°C a +43°C. La conser- rientrabile consente di creare rapidamente lo

Comando elettronico

- · MagicEye e display a LED della temperatura
- · Temperature del vano frigorifero e congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione SuperCool temporizzata (6 ore)
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso
- di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Allarme acustico porta aperta

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetti per frutta e verdura inseriti su guide telescopiche
- Portauova

Vano congelatore

- · NoFrost: Sbrinamento automatico
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili
- · Cassetto per erbe aromatiche e frutti di bosco

Dotazioni di serie

- SwingLine
- · Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto

Side-by-Side NoFrost

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Vano congelatore

Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) Classe climatica

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Circuiti regolabili

Porte/Fianchi

Prezzo base di acquisto:







405/3901

304/261 I

(A*/A*) 485/1,327 kWh

SN-T

185,2/121/63 2

SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver

€ 2.599,-



Combinati in Classe A+, A++ e A+++



Vano BioFresh

I cassetti BioFresh garantiscono la temperatura e l'umidità perfetta per una freschezza extralunga. Ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e ad un'umidtà ideale, frutta, verdura, carne e pesce si conservano tre volte più a lungo rispetto al vano frigorifero tradizionale.



NoFrost: mai più sbrinare

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore: gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina. Tutti i congelatori NoFrost sono dotati del sistema VarioSpace.



Comando elettronico MagicEve

Il dispositivo elettronico MagicEye, con display a LED, permette di mantenere sempre costante la temperatura selezionata. La sistemazione chiara dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



Sistema DuoCooling

Il sistema DuoCooling, con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



Classe A+, A++ e A+++: grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati NoFrost in Classe A+ / A++ e A+++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.



GlassLine: eleganti allestimenti interni

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.



Combinati NoFrost con zona BioFresh in Classe A+, A++ e A+++

Comando elettronico

- · MagicEye con display a LED della temperatura per il vano frigorifero e congelatore
- · DuoCooling: Temperature del vano frigorifero e congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Allarme acustico porta aperta
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole in
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- Portauova

Vano BioFresh

- · Sbrinamento automatico
- · Sistema BioFresh con impostazione dell'umidità: DrySafe per prolungare la conservazione di carne, pesce o latticini o HydroSafe per triplicare la conservazione di frutta e verdura
- · Cassetto superiore BioFresh DrySafe, cassetto inferiore BioFresh regolabile DrySafe/HydroSafe

Vano congelatore

- · NoFrost: Sbrinamento automatico
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente chiusi
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ghiaccio

Dotazioni di serie

- di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile



Combinati NoFrost con zona BioFresh in Classe A+, A++ e A+++

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Di cui Vano BioFresh

Vano congelatore

Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) Classe climatica

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Circuiti regolabili

Porte/Fianchi


Prezzo base di acquisto:

- SwingLine
- · Maniglia tubolare con meccanismo











Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga I cassetti BioFresh inseriti su solide guide telescopiche

permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.



Acciaio SmartSteel Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la spe-

ciale finitura SmartSteel,

antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale eleganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.



Classe climatica SN-T

La classe climatica SN-T viene determinata dal grado di efficienza del circuito di

raffreddamento. I Combinati BioFresh NoFrost Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.







230/2051

72/67 I

111/89 I

201,1/60/63

2 - DuoCooling

SN-T

A*** 170/0,465 kWh ¹

202



SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver













| 274/2461 |
|--|
| 93/861 |
| 111/89 |
| ⚠ 359/0,983 kWh |
| SN-T |
| 201,1/60/63 |
| 2 - DuoCooling |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| € 1.399,- |

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Comando elettronico

- · MagicEye con display a LED della temperatura per il vano frigorifero e congelatore
- · DuoCooling: Temperature del vano frigorifero e congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Allarme acustico porta aperta
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Dotazioni di serie

- SwingLine
- di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Incernieratura porte reversibile

A+++/-20%

Liebherr ha nuovamente

meno rispetto al limite fissato per la classe A+++, la migliore in termini di efficienza energetica.

- · Maniglia tubolare con meccanismo
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto

superato gli standard: il modello CBPesf 4043 consuma circa il 20% in

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole in
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Ripiano portabottiglie integrato trasformabile in ripiano per alimenti
- Portauova

Vano BioFresh

- · Sbrinamento automatico
- · Sistema BioFresh con impostazione dell'umidità: DrySafe per prolungare la conservazione di carne, pesce o latticini o HydroSafe per triplicare la conservazione di frutta e verdura
- · Cassetto superiore BioFresh DrySafe, cassetto inferiore BioFresh regolabile DrySafe/HydroSafe

Vano congelatore

- · SmartFrost: Sbrinamento facilitato grazie al vano interno liscio e semplice da pulire
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente chiusi
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ghiaccio

Combinati SmartFrost con

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Classe climatica

Circuiti regolabili

Prezzo base di acquisto:

Porte/Fianchi

zona BioFresh in Classe A++ e

Di cui Vano BioFresh


Vano congelatore

Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)










CBPesf 4043 Comfort

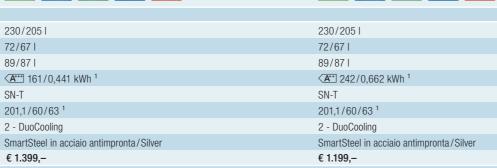



Freschezza extra-lunga: BioFresh di Liebherr

Oggi, gli esperti dell'alimentazione concordano che per sentirsi bene è necessario mangiare in modo salutare. In natura sono presenti molte importanti sostanze che ci possono aiutare: due di queste sono vitamine e minerali e la loro conservazione è un passaggio importante. Per questo motivo Liebherr ha studiato e realizzato il Sistema BioFresh. Il sistema BioFresh garantisce le condizioni ideali per gustare a lungo il piacere della freschezza: con una temperatura appena superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta e verdura, carne, pesce conservano tre volte più a lungo le loro salutari vitamine, il loro aroma ed il loro aspetto appetitoso.

| | Componenti Princip | ali Tem _l | pi di cons | servazio | ne (giorni) |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------|---------------|
| Verdura / HydroSafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
| Carciofi | ferro, fluoro | A, B1, B2, C | 7 | 14 | 14 (0 °C) |
| Broccoli | ferro, iodio | C, acido folico, K | 5 | 13 | 13 (0 °C) |
| Finocchi | magnesio, manganese | Prov. A, B1 | 13 | 28 | 28 (0 °C) |
| Carote | potassio, calcio | A, C, D, E | 50 | 80 | 80 (0 °C) |
| Aglio | potassio, manganese | B6, C | 80 | 160 | 160 (0 °C) |
| Lattuga | ferro, potassio, manganese | A, E, acido folico | 5 | 13 | 13 (0 °C) |
| Porri | calcio, magnesio | B1, E, acido folico | 15 | 29 | 29 (0 °C) |
| Peperoni | ferro, potassio | B6, C, E, K | 17 | 30 | 30 (0 °C) |
| Funghi | iodio, potassio, rame | B1, B2, D, K | 3 | 7 | 7 (0 °C) |
| Asparagi | rame, magnesio | B1, C, K | 10 | 18 | 18 (0 °C) |
| Spinaci | iodio, magnesio | A, E, acido folico, | K 5 | 13 | 13 (0 °C) |
| | | | | | |
| Frutta / HydroSafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
| Ananas | ferro, manganese | B1, B2, B6, C | 23 | • | 27 (+6 °C) |

Fresh

| Truttu / Tiyuroouro | minor an | Vitalillio | Trigornoro | Dioi i com | Dioi room rido |
|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------|----------------|
| Ananas | ferro, manganese | B1, B2, B6, C | 23 | • | 27 (+6 °C) |
| Mele | ferro, potassio | A, B1, biotina | 50 | 80 | 80 (0 °C) |
| Albicocche | potassio, rame | A, B1, B2, E | 7 | 13 | 13 (0 °C) |
| Pere | calcio, magnesio | B1, B2, B6, E | 26 | 55 | 55 (0 °C) |
| Fragole | manganese, zinco | C, K, acido folico | 3 | 7 | 7 (0 °C) |
| Pompelmi | ferro, magnesio | A, C, E | 70 | • | 80 (+6 °C) |
| Lamponi | calcio, magnesio | A, B6, C, acido fol | lico 1 | 3 | 3 (0 °C) |
| Ciliegie | ferro, potassio | B1, B2, B6, C | 7 | 14 | 14 (0 °C) |
| Kiwi | calcio, magnesio | A, C, K | 40 | 80 | 80 (0 °C) |
| Pesche | potassio, zinco | B1, B2, B6, E, K | 5 | 13 | 13 (0 °C) |
| Uva | ferro, potassio | C, E, acido folico | 12 | 29 | 29 (0 °C) |
| | | | | | |

| | Componenti i ili | icipan icin | pi di con | JUI VUZIU | ilo (giorili) |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Formaggi / DrySafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
| Brie | calcio, sodio | A, B2, B6, B12, D | 4 | 20 | 20 (0 °C |
| Emmenthal | rame, sodio | A, B2, B12, D | 10 | 110 | 110 (0 °C |
| Feta | fosforo, zinco | A, B2, B12 | 4 | 20 | 20 (0 °C |
| Parmigiano | ferro, iodio, calcio | A, B2, B12, D | 10 | 110 | 110 (0 °C |
| | | | | | |
| 1 - H1-1-1 / DO-4- | Million and Hill | Mile and the contract | Entered to a second | Dis Essenti | Distance Disease |

Tempi di conservazione (giorni)

11

Componenti Principali

Smart

Steel

CBPesf 4013 Comfort

| Latticini / DrySafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| Burro | fosforo, zinco | A, D, E, K | 30 | 90 | 90 (0 °C) |
| Formaggio cremoso | ferro, fosforo, zinco | acido folico | 3 | 10 | 10 (0 °C) |
| Yogurt | fosforo, zinco | A, B2, K | 3 | 12 | 12 (0 °C) |
| Latte | potassio, calcio | A, B2, D, K | 3 | 12 | 12 (0 °C) |
| Crema | fosforo, zinco | A, D, E | 4 | 7 | 7 (0 °C) |

| Pesce / DrySafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
|-----------------|----------------------|------------------|-------------|----------|---------------|
| Trota | rame, fosforo, zinco | A, B2, B12, D, E | 1 | 2 | 4 (-2 °C) |
| Aragosta | fluoro, iodio, zinco | B2, B6, B12, D | 1 | 2 | 4 (-2 °C) |
| Salmone | potassio, zinco | A, D, E, H | 1 | 2 | 4 (-2 °C) |

| Carne / DrySafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|
| Pollame | zolfo, potassio, fosforo | A, B3, B5, B6, E | 1 | 6 | 6 (0 °C) |
| Agnello | ferro, fluoro, potassio | B1, niacina | 1 | 7 | 7 (0 °C) |
| Bovina | potassio, fosforo, zinco | B6, B12, niacina | 1 | 7 | 7 (0 °C) |
| Maiale | ferro, zinco | B1, B12, niacina | 1 | 7 | 7 (0 °C) |
| | | | | | |
| Calumi / DryCafa | Minorali | Vitamina | Erigoriforo | DioEroch | PioEroch Dluc |

| Salumi / DrySafe | Minerali | Vitamine | Frigorifero | BioFresh | BioFresh-Plus |
|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|
| Mortadella | cloro, sodio, potassio | A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E | 1 | 9 | 9 (0 °C) |
| Prosciutto | fosforo, zinco | B1, B2, B6, B12 | 1 | 9 | 9 (0 °C) |
| Salame | endin cloro notaccio | R1 R2 R3 R5 R6 F | 80 | 180 | 180 (0 °C) |

BioFresh-Plus per una freschezza extralunga disponibile nei modelli CBNPes 5167, CBNPes 3967, SBSes 8283 e SBSes 7165.

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Comando elettronico

- · MagicEye con doppio display a LED della temperatura
- · Temperatura del vano frigorifero e congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Vano Frigorifero Ventilato

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile (eccetto CNPesf 4613)
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole in vetro
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetti per frutta e verdura scorrevoli su ruote (eccetto CNPesf 4613 e CNesf 4003)
- Mensola portabottiglie
- Portauova

Vano Congelatore

- · NoFrost: Sbrinamento automatico
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente chiusi
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ghiaccio

Dotazioni di serie

- SwingLine
- · Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile



Comando elettronico MagicEye

Il dispositivo elettronico MagicEye, con doppio dis-

play a LED, permette di mantenere sempre costanti le temperature selezionate. La sistemazione chiara dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



Congelatore NoFrost: mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina

il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e congelatore non si forma mai ghiaccio.



Acciaio SmartSteel Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la speciale finitura SmartSteel,

antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale elel'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano ganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.













Combinati NoFrost in Classe A+ e A++

Prezzo base di acquisto:

12

Volume lordo/utile Vano frigorifero Vano congelatore Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) Classe climatica Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Circuiti regolabili Porte/Fianchi



358/3381

141/115 |

202/75/63

€ 1.499.-

2 - DuoCooling

SN-T

A 384/1,050 kWh

SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver



Smart

Steel



| 358/338 |
|--|
| 100/82 |
| △ 265/0,726 kWh ¹ |
| SN-T |
| 186/75/63 ¹ |
| 2 - DuoCooling |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| |
| € 1.499,- |



| 287/281 | |
|---|--|
| 111/89 | |
| A 257/0,703 kWh ¹ | |
| SN-T | |
| 201,1/60/63 1 | |
| 2 - DuoCooling | |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver | |
| | |
| £ 1 240 _ | |



| 237/231 | 287/281 |
|--|--|
| 111/89 | 111/89 |
| △A ⁺⁺ 242/0,661 kWh ¹ | (A*) 343/0,938 kWh |
| SN-T | SN-T |
| 181,7/60/63 ¹ | 201,1/60/63 |
| 2 - DuoCooling | 2 - DuoCooling |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| | |
| € 1.199 | € 1.149 |

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura.

Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Comando elettronico

- · MagicEye con doppio display a LED della temperatura
- · DuoCooling: Temperature del vano frigorifero del vano congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetti per frutta e verdura
- · Mensola portabottiglie

Vano congelatore

- · SmartFrost: Sbrinamento facilitato grazie al vano interno liscio e semplice da pulire
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente chiusi
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ghiaccio

Dotazioni di serie

- SwingLine
- · Maniglia tubolare con meccanismo
- di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile

Combinati SmartFrost

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Vano congelatore

Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

in Classe A+++

Classe climatica

Circuiti regolabili

Prezzo base di acquisto:

Porte/Fianchi

Classe di efficienza energetica A+++ I nuovi combinati in classe di efficienza energetica

A+++ consumano il 50% in meno rispetto ad analoghi modelli in classe A+.



SmartFrost: congelatore flessibile Con la tecnologia Smart

Frost, la formazione di

ghiaccio è notevolmente

ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.





CPesf 3813 Comfort







| 239/233 | 197/191 |
|---|--|
| 92/91 | 92/91 |
| ⟨ <u>A</u> ^{***} 155/0,422 kWh ¹ | (A*** 146/0,399 kWh 1 |
| SN-T | SN-T |
| 201,1/60/63,1 1 | 181,7/60/63 ¹ |
| 2 - DuoCooling | 2 - DuoCooling |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| | |
| € 1.099,- | € 999,- |

Combinati SmartFrost in Classe A++

Comando elettronico

- · MagicEye con doppio display a LED della temperatura
- · DuoCooling: Temperature del vano frigorifero del vano congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetti per frutta e verdura
- · Mensola portabottiglie

Vano congelatore

- · SmartFrost: Sbrinamento facilitato grazie al vano interno liscio e semplice da pulire
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente chiusi
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ahiaccio

Dotazioni di serie

- SwingLine
- · Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile



Il sistema **DuoCooling**, con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regola-

zione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



Illuminazione LED Il vano frigorifero è dotato di illuminazione LED grade-

del frigorifero è uniforme. La luce LED non altera la temperatura di conservazione degli alimenti.






Combinati SmartFrost in Classe A++

Prezzo base di acquisto:

Volume lordo/utile Vano frigorifero Vano congelatore Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) Classe climatica Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Circuiti regolabili Porte/Fianchi








| 288/281 | 236/231 |
|--|--|
| 92/91 | 92/91 |
| △A ^{*+} 247/0,674 kWh ¹ | <a<sup>++ 231/0,632 kWh ¹</a<sup> |
| SN-T | SN-T |
| 201,1/60/63,1 1 | 181,7/60/63,1 ¹ |
| 2 - DuoCooling | 2 - DuoCooling |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| | |
| € 999,- | € 899,- |

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.







Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Doppia Porta in Classe A+ e A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed a un notevole risparmio energetico.



Comando elettronico MagicEye

Il dispositivo elettronico MagicEye, con display, permette di mantenere sempre costante la temperatura selezionata. La sistemazione chiara dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



Illuminazione LED

Il vano frigorifero è dotato di illuminazione LED gradevole ed elegante. La visione del frigorifero è uniforme. La luce LED non altera la temperatura di conservazione degli alimenti.



Ventilazione PowerCooling

Modello: CTPesf 3316 L'efficiente sistema di ventilazione Power Cooling provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano. Con questo sistema gli alimenti conservati nel frigorifero non perdono la loro umidità e si conservano più a lungo.



Cella a 4 stelle

Tutti i Doppia Porta Liebherr sono dotati di vano congelatore a 4 stelle: si possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18°C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali. Con la funzione CoolPlus è possibile mantenere il congelamento degli alimenti, anche nel caso di temperature ambiente molto basse.



GlassLine: eleganti allestimenti interni

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.





Doppia Porta NoFrost e SmartFrost in Classe A+ e A++

Comando elettronico modelli CTN

- · MagicEye con doppio display a LED della temperatura
- · DuoCooling: Temperature del vano frigorifero e congelatore regolabili in modo indipendente
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Allarme acustico porta aperta
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, allarme e SuperFrost

Comando elettronico modelli CTP

- · MagicEye con display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Regolazione della temperatura per il vano frigorifero
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata (65 ore)
- · Spie luminose di controllo per funzionamento e SuperFrost

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetto per frutta e verdura scorrevoli su ruote (CTNesf 3663)
- · Mensola portabottiglie (CTNesf 3663)
- · Portauova

Vano congelatore

- · NoFrost: Sbrinamento automatico (modelli CTN)
- · SmartFrost: Sbrinamento facilitato grazie al vano interno liscio e semplice da pulire (modelli CTP)
- · Scomparto per il ghiaccio con vassoio per cubetti di ghiaccio

Dotazioni di serie

- · Maniglia tubolare meccanismo di apertura
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile



Doppia Porta NoFrost e SmartFrost in Classe A+ e A++

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Vano congelatore Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

Classe climatica

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Circuiti regolabili

Porte/Fianchi

Prezzo base di acquisto:

- SwingLine
- integrato



CTNesf 3663 Premium

257/2501 76/60 I (A** 225/0,614 kWh 1 SN-T

191,1/60/63 1 2 - DuoCooling

SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver

€ 999.-



Classe A++: grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di co-

mandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Doppia Porta in Classe A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.



GlassLine: eleganti allestimenti interni Il vano interno si adegua di

volta in volta alle necessità

personali, i ripiani sono infatti regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.



Cella a 4 stelle

Tutti i Doppia Porta Liebherr sono dotati di vano congelatore a 4 stelle: si possono

congelare econservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a -18°C garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.















| 223/216 | 243/236 |
|---|--|
| 76/60 | 77/761 |
| A ⁺⁺ 214/0,585 kWh ¹ | <a>A⁺⁺ 213/0,581 kWh ¹ |
| SN-T | SN-ST |
| 176,1/60/63 ¹ | 176,1/60/63 ¹ |
| 2 - DuoCooling | 1 |
| SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| | |
| € 899 | € 799 |

| | € 699,- |
|----------------------------|---|
| acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver |
| | 1 |
| 1 | 161,1/60/63 ¹ |
| | SN-ST |
| 581 kWh ¹ | A ⁺⁺ 199/0,543 kWh ¹ |
| | 64/63 |
| | 222/215 |
| | |

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3.5 cm rispetto a quanto indicato.

Frigorifero monoporta con zona BioFresh in Classe A+



BioFresh: freschezza extra-lunga

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e

con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine ed il loro aspetto appetitoso trevolte più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



Comando elettronico MagicEye

Il dispositivo elettronico MagicEye, con display a LED, permette di mante-

nere sempre costante la temperatura selezionata. La sistemazione chiara dei controlli e dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



Classe climatica SN-T

La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Frigoriferi

Monoporta Liebherr possono operare con temperatura ambiente da $+10^{\circ}$ C a $+43^{\circ}$ C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.





Classe A++: grande risparmio energetico Grazie all'impiego di comandi el ettronici precisi e

di circuiti di raffreddamento

ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Frigoriferi Tavolo in **classe A++**. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.



PowerCooling: tanto freddo in più L'efficiente ventilazion

L'efficiente ventilazione PowerCooling provvede ad un raffreddamento rapido

degli alimenti riposti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano. Con questo sistema gli alimenti conservati nel frigorifero non perdono la loro umidità e si conservano più a lungo.



Comando elettronico

Il dispositivo elettronico

MagicEva permetta di man-

MagicEye permette di mantenere sempre costante la temperatura selezionata.

La sistemazione chiara dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

Comando elettronico

- · MagicEye con display a LED della temperatura
- · Funzione SuperCool temporizzata (6 ore)
- · Allarme acustico porta aperta
- Spie luminose di controllo per funzionamento e SuperCool

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole in vetro
- Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Portauova

Vano BioFresh

- · Ventilazione PowerCooling e Sbrinamento automatico
- Sistema BioFresh con impostazione dell'umidità: DrySafe per prolungare la conservazione di carne, pesce o latticini o HydroSafe per triplicare la conservazione di frutta e verdura
- Cassetto superiore BioFresh DrySafe, cassetto centrale BioFresh regolabile DrySafe/HydroSafe, cassetto inferiore BioFresh DrySafe

Dotazioni di serie

- · SwingLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile

Frigorifero monoporta con zona BioFresh in Classe A+

Volume lordo/utile Vano frigorifero

Di cui Vano BioFresh

Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

Classe climatica

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Circuiti regolabili

Porte/Fianchi

Prezzo base di acquisto:



KBesf 4210 Comfort



404/364|

126/117 I

(A*) 178/0,487 kWh

SN-T

1

185,2/60/63

SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver

€ 1.399.-

18

Comando elettronico

- MagicEye con display a LED della temperatura per il vano frigorifero
- · Spie luminose di controllo per funzionamento e SuperCool

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ventilazione PowerCooling per una distribuzione uniforme della temperatura
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- Controporta Comfort GlassLine con mensole in vetro
- · Vano interno con angoli arrotondati e colonne laterali per riposizionare i ripiani
- · Illuminazione LED interna
- · Cassetti per frutta e verdura inseriti su guide telescopiche
- · Mensola portabottiglie
- · Portauova

Dotazioni di serie

- SwingLine
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle e maniglie posteriori integrate per il trasporto
- · Incernieratura porte reversibile





Frigorifero monoporta in Classe A++

Volume lordo/utile Vano frigorifero
Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

Classe climatica

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Circuiti regolabili Porte/Fianchi

Prezzo base di acquisto:



405/390 I

185,2/60/63 ¹

€ 1.399.-


SN-T

A** 117/0,318 kWh ¹





€ 1.299.-



isto:

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

SmartSteel in acciaio antimpronta/Silver

Frigoriferi Tavolo Classe A++



Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile

realizzare una gamma di Frigoriferi Tavolo in **classe** A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo ed ad un notevole risparmio energetico.



I vano interno si adequa di volta in volta alle necessità personali, i ripiani sono infatti regolabili in altezza.

Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti. Le mensole della controporta, GlassLine o in plastica trasparente, sono regolabili in altezza ed assicurano la giusta flessibilità di utilizzo.



Nelle apparecchiature con vano congelatore a 4 stelle si possono congelare e conservare a lungo

alimenti freschi. La funzione CoolPlus permette di mantenere il congelamento degli alimenti, anche nel caso di temperature ambiente molto basse.

Comando elettromeccanico · Funzione CoolPlus (TPesf 1714)

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico
- · Ripiani GlassLine 1 divisibile e rientrabile
- · Controporta Comfort GlassLine con mensole in vetro
- · Illuminazione interna
- · Cassetti per frutta e verdura
- Portauova

Dotazioni di serie

- · HardLine-Design
- · Maniglia tubolare in acciaio satinato
- · Ventilazione frontale e top removibile, perfetto per installazione sottopiano (consultare il manuale di istruzioni)
- · Piedini regolabili in altezza
- · Incernieratura porte reversibile





Frigoriferi Tavolo Classe A++

| Volume lordo/utile | Vano frigorifero |
|-----------------------|-----------------------------------|
| | Vano congelatore |
| Classe eff. Energetic | ca (Consumo in 365 giorni/24 ore) |
| Classe climatica | |
| Dimensioni esterne | in cm (A/L/P) |
| Circuiti regolabili | |
| Porte/Fianchi | |
| | |

TPesf 1714 Comfort

133/127 I

85/60,1/60,8

A** 147/0,401 kWh ¹

Acciaio satinato/Silver

19/18 I

SN-ST

1

€ 699,-



| 150/147 I |
|---|
| |
| ⟨ A ^{**} 94/0,255 kWh ¹ |
| SN-ST |
| 85/60,1/60,8 1 |
| 1 |
| Acciaio satinato/Silver |
| |
| € 699,- |

TPesf 1710 Comfort

Congelatori SmartFrost Tavolo



SmartFrost: congelatore flessibile Con la tecnologia Smart-Frost, la formazione di

ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da



VarioSpace: congelatore flessibile Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile

congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio o il triplo.



Classe climatica SN-T La classe climatica viene determinata dal grado di

raffreddamento. I Frigoriferi Monoporta Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Comando elettronico

- · MagicEye con display digitale della temperatura
- · Funzione di congelamento rapido SuperFrost, temporizzata in base alla quantità di alimenti da congelare (max 65 ore)
- · Allarme ottico ed acustico in caso di innalzamento indesiderato della temperatura
- · Spie luminose di controllo per funzionamento, SuperFrost, FrostControl, allarme e sicurezza bambini

Vano congelatore

- · SmartFrost: Sbrinamento facilitato grazie al vano interno liscio e semplice da pulire
- · Cassetti trasparenti FrostSafe completamente
- · VarioSpace con cassetti e ripiani interni estraibili

Dotazioni di serie

- · Maniglia tubolare
- · Allineabile alla parete
- · Piedini regolabili in altezza
- · Incernieratura porte reversibile



Congelatori SmartFrost Tavolo

Volume lordo/utile Vano congelatore Classe eff. Energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) Classe climatica Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Circuiti regolabili Porte/Fianchi

Prezzo base di acquisto:



106/104 I **A**** 152/0,414 kWh ¹ SN-T 85,1/60,2/61 1

Acciaio satinato/Silver

€ 799,-

1 II consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Prezzo base di acquisto:



Cantine per Vini Climatizzate e Temperate

Il miglior modo per esaltare il carattere di un vino è di servirlo alla giusta temperatura nel bicchiere idoneo. Prima di servire un vino bisogna essere sicuri che la bottiglia sia stata conservata nel modo corretto. Per questo è necessario un ambiente specifico. La temperatura deve essere costante, l'umidità deve mantenere morbido il tappo, l'aria deve essere priva di muffe e batteri e non devono esserci vibrazioni. In questa sezione Liebherr presenta le soluzioni che permettono di gustare appieno il profumo e il sapore dei vini.

Cantine Temperate Vinothek

Le cantine Temperate Vinothek sono perfette per portare alla corretta temperatura di degustazione vini differenti. Grazie alla combinazione di un circuito di raffreddamento e di uno di riscaldamento, la temperatura nella zona inferiore è regolabile tra +5°C e +7°C, ottimo per il prosecco. Nella zona superiore è impostabile tra +16°C e +18°C, ideale per servire i vini rossi corposi.





Cantine Climatizzate Vinothek

Nelle Cantine Climatizzate, i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione.







Cantine Temperate Vinothek WTb 4212

- · Comando elettronico display digitale della temperatura
- · 6 zone di temperatura
- · Zona superiore: temperatura tra
- +16°C e +18°C
- · Zona inferiore: temperatura tra +5°C e +7°C
- · Illuminazione interna
- · 5 ripiani in legno non trattato
- · Umidità 50%-80%
- · Filtro ai carboni attivi

Dotazioni di Serie

- Maniglia tubolare
- SwingLine
- · Allineabile alla parete
- · Impugnature integrate e rotelle posteriori per facilitare il trasporto
- · Incernieratura porta reversibile

Cantine Climatizzate Vinothek WKb 4212 - WKb 3212 - WKb 1812

- · Comando elettronico display digitale della temperatura
- · Raffreddamento dinamico
- · Temperatura uniforme
- · Temperatura regolabile tra +5°C e +20°C
- · Illuminazione interna
- · Umidità 50%–80%
- · Filtro ai carboni attivi

Dotazioni di Serie

- Maniglia tubolare
- · SwingLine (esclusa WKb 1812)
- · Apertura della porta reversibile
- · Sbrinamento automatico
- · Allineabile alla parete
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Impugnature integrate e rotelle posteriori per facilitare il trasporto
- · Incernieratura porta reversibile

Illuminazione interna

Tutte le Cantine Temperate sono dotate di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano

cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.



Elettronica digitale

Grazie alla combinazione di un circuito di raffreddamento ed uno di riscaldamento, la temperatura nella

zona inferiore è regolabile tra +5°C e +7°C, ottima per il Prosecco. Nella zona superiore è impostabile tra +16°C e +18°C, ideale per servire i vini rossi corposi.

Cantine Climatizzate Vinothek



Umidità dell'aria ideale

La qualità dell'aria è una delle caratteristiche più importanti nella conservazione dei vini. Il turacciolo

resta morbido e non si secca solo all'umidità giusta compresa tra il 50% e l'80%.



Mensole in legno non trattato

Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto

organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino



Filtro ai carboni attivi

Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per

da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.









Cantine Temperate e Climatizzate Vinothek

Prezzo base di acquisto:

| Capacità bottiglie |
|----------------------------------|
| Volume lordo/utile |
| Classe di efficienza energetica |
| Consumo in 365 giorni/24 ore |
| Zone di temperatura |
| Intervallo della temperatura |
| Classe climatica |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) |
| Porte/Fianchi |
| |



| Wine | | |
|--------------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| 200 | | |
| 427/401 I | | |
| (A) | | |
| 168/0,460 kWh | | |
| 6 | | |
| da +5°C a +18°C | | |
| SN-ST | | |
| 165/60/73,9 | | |
| Porta isolante in vetro / Nero | | |
| | | |
| € 1.599,- | | |

WKb 4212 Vinothek



| 00 | 164 |
|------------------------------|--------------------------------|
| 27/401 I | 336/314 |
| A | (A) |
| 68/0,460 kWh | 161/0,441 kWh |
| | 1 |
| a +5°C a +20°C | da +5°C a +20°C |
| N-ST | SN-ST |
| 65/60/73,9 | 135/60/73,9 |
| orta isolante in vetro /Nero | Porta isolante in vetro / Nero |
| | |
| 1.549,- | € 1.299,- |

WKb 3212 Vinothek

WKb 1812 Vinothek



151/134 | 146/0,400 kWh da +5°C a +20°C SN-ST 89/60/61,3 Porta isolante in vetro / Nero € 899,-

26 27

01

Mensola portabottiglie (griglia ondulata)

La mensola portabottiglie offre una soluzione tanto pratica quanto elegante per conservare le bevande.

| Larghezza 60 cm: CNP; CN; CP 40, CP 35 CTP 33, CTP 30 | 7112 446 |
|--|----------|
| Larghezza 60 cm: CTN 3663, CTN 3223 | 7112 828 |
| Larghezza 55 cm: CN 3033; CUP 30, CUP 27, CUP 22; CTP 29, CTP 25, CTP 21; K 30, K 27 | 7112 822 |
| Larghezza 60 cm: CUP 3221 | 7112 822 |
| SBS 7353, 7263, 7253, 7252, 7212 | 7112 448 |

| 7112 826 |
|----------|
| |
| 7112 448 |
| 7112 442 |
| 7112 325 |
| 7112 341 |
| |



02

Filtro dell'acqua

Ricambio per il filtro dell'acqua integrato. Assicura una perfetta qualità dell'acqua negli apparecchi con IceMaker e IceCenter. Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del filtro.



SBSes 8283; CBNes 6256 7440 002



Tubo flessibile di 3m per IceMaker / IceCenter

Tubo flessibile di 3 metri per apparecchi con allacciamento idrico fisso 3/4".



tutti i modelli con allacciamento idrico fisso 6030 785



Separatore di freddo Vario per risparmio energetico

Se per una volta non è necessario l'intero comparto interno di conservazione, con il separatore di freddo Vario è possibile spegnere cassetti non utilizzati nei congelatori NoFrost e l'intero comparto del frigorifero BioFresh. Si può così ridurre il consumo energetico fino al 50%.



Larghezza 60 cm; SBS; GNP; B 2756

9988 086 Larghezza 70 cm: GNP; GN

9988 921



Accumulatore di freddo

Grazie all'accumulatore di freddo, in caso di un'eventuale mancanza di corrente è possibile conservare la giusta qualità del freddo nei frigoriferi e nei congelatori e nelle soluzioni combinate dotate di entrambi gli apparecchi. L'accumulatore di freddo



costituisce dunque una riserva di freddo supplementare, che garantisce la conservazione degli alimenti congelati.

Comfort: Congelatori; Combinati; SBS 7412 053 7422 838 Congelatori Orizzontali



Vassoio di congelazione

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle porzioni. Inoltre, nei modelli Premium, il vassoio può essere impiegato come supporto per gli accumulatori di freddo. Durante lo sbrinamento questo vassoio può essere utilizzato per raccogliere l'acqua.

| Larghezza 60 cm: CBNP; CBN; CNP; CN; | |
|---|----------|
| GNP; GN, SBS | 7426 080 |
| Larghezza 60 cm: C 40, CP 40, CP 38, CP 34, | |
| CP 35; G 27, G 24, G 20 | 7430 662 |
| GTP 27, GTP 23 | 7431 419 |

| 7431 393 |
|----------|
| 7431 391 |
| 7431 389 |
| 7431 387 |
| |






07

Cestello aggiuntivo per congelatori

La flessibilità ottenuta grazie ai cestelli aggiuntivi facilita la suddivisione dei prodotti congelati e consente di accedervi più rapidamente.




| GTP 2356 | 7112 317 |
|----------------|----------|
| GTP 2756 | 7112 251 |
| GTP 3156 | 7113 555 |
| GTP 4656, 3656 | 7113 627 |



80

Serratura

Impedisce un accesso indesiderato. Montaggio semplice sullo sportello di congelatori orizzontali e cantine per vini Vinothek. Le cantine per vini Vinidor e GrandCru indipendenti dispongono di serie di una serratura integrata nello sportello. Se le due cantine per vini vengono collocate affiancate, l'azionamento della serratura laterale è limitato. In questo caso può essere montata una serratura opzionale.



| Vinidor, GrandCru | 9086 413 |
|-------------------|----------|
| Vinothek | 9086 415 |



09

Filtro a carboni attivi

Gli odori dell'ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini e sui sigari conservati per lungo tempo. Nello scomparto dei vini del Side-by-Side SBSes 7165, nelle cantine per vini e nell'umidificatore per sigari Liebherr il filtro a carboni attivi assicura la qualità ottimale dell'aria. Si consiglia la sostituzione annuale.



WKes 653

Cantine da posizionamento libero; SBSes 7165 7433 243 7440 699



10

11

Kit pietre laviche

Nelle cantine climatizzate per vini GrandCru in caso di necessità è possibile aumentare l'umidità dell'aria utilizzando le pietre laviche.

WTb 4212; WTr 4211 9590 785



Mensola di presentazione (parzialmente reclinabile)

Per la presentazione di vini scelti o per la conservazione di bottiglie già aperte.



WTes 5872 7112 043 **GrandCru** 7113 619



12 Mensola in legno

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux. Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.



GrandCru (eccetto WKt 6451) 7112 159



13 **Porta etichette**

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato. Le etichette possono essere facilmente sostituite.



Clip e etichette per mensole in legno (5 pezzi) 9086 709 Clip e etichette per griglie, WKb/r 18 (2 pezzi)



9086 723

14 Griglia zincata


Griglia in acciaio zincato per il corretto alloggiamento delle bottiglie di vino.



15

Fondo di copertura per montaggio a parete

Copre il fondo dell'apparecchio e consente un montaggio a parete elegante, che nasconde la parte inferiore degli apparecchi compatti.



16

WKes 653

Prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato

Il prodotto per la pulizia dell'acciaio satinato rimuove impronte, strisce e macchie dalle superfici in acciaio inox. La pulizia è rapida e non lascia tracce. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.



250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 022

17

Prodotto lucidante per la cura dell'acciaio satinato

Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.



50 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 028 250 ml Modelli es (acciaio satinato senza SmartSteel) 8409 030

9590 585

18

Modulo HomeDialog Master

Con HomeDialog è possibile visualizzare, comandare e controllare fino a sei apparecchi, mediante il display di una combinazione PremiumPlus. Per comunicare con l'apparecchio da collegare in rete l'apparecchio master necessita di un modulo Home-Dialog Master.



CBNPes 5167, 3967

9988 178

19

Modulo HomeDialog Slave

Con HomeDialog è possibile visualizzare, comandare e controllare fino a sei apparecchi, mediante il display di una combinazione PremiumPlus. Per comunicare con l'apparecchio Master l'apparecchio da collegare ha bisogno di un modulo Home-Dialog Slave.

GNP 1956-3056, 2666-4166; K, B 2756; SBS PremiumPlus; SBS Premium; CBNP Premium; CBN Premium; CNP Premium; WTes 5872 9988 176

Tutte le altre apparecchiature necessitano anche di un set



WKb/r 18 7112 035